



Graue Farbkombi

**nuggets**  
Ortungstechnik + Security

US / INTERNATIONAL

Gray PN 1168414 / 1168424  
Beige PN 1168411 / 1168421

**PD 6500i "Der" Pinpoint**

**Walk-Through - Durchgangs-Metall-Detektor**

Einzigartige PinPoint-Technologie mit 33 einzelnen Zonen machen diesen weltweit in allen relevanten Securitybereichen eingesetzten Detektor zur ersten Wahl.

**Eigenschaften**

- **33 PinPointZonen** orten auch multiple Objekte von Kopf bis Fuss, Mitte, Links + Rechts
- **21 Programme** für jede Anwendung
- **Internationale Standards** werden weltweit erfüllt und übertroffen



- **Dual Detektion:** Mittels Empfänger und Sender in beiden Seiten kann der PD 6500i sofort verschiedene Ebenen erkennen.
- **Breitband Detektion:** Verbesserte Objektanalyse von Nichteisen und eisenhaltigen Metallen mit höherem Personendurchsatz.
- **Doppel-Zählwerk** mit 4 verschiedenen Einstellungen Vorwärts - Rückwärts - Subtraktion - Bi-direktional
- **Voreinstellungen für** Flughäfen, Gericht, Schule Gefängnis, Behörden, Events, Diebstahl, Industrie und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten
- **Netzwerkfähigkeit:** Optionales CMA-Modul für Fernbedienung, Analyse und Gruppenmanagement
- **Erfüllt IP55 Standards** gegen Feuchtigkeit und fremden Eingriff
- In GRAU und BEIGE lieferbar
- Internationale Ampel-Symbole zeigen Betriebsbereitschaft oder Stop an



▼ Unten wird ein Objekt im Fussbereich angezeigt



Beige Farbkombi



▲ Code gesicherter Bedienerzugang

**Multiples Objekt PinPointing**

Der PD6500i ist der einzige für EU + US Airports zugelassene Detektor, der sowohl links/rechts sowie oben/unten und die Mitte detektiert.



## Exakte Erkennung

Rote PinPoint LEDs zeigen auf der Ausgangsseite die genaue Objekt-lage in insgesamt 33 Zonen an.  
- 11 vertikal und 3 horizontal -  
decken alle Objektbereiche ab.

## Programmierung

Zusätzlich zu den 33 Zonen, ist der PD 6500i mit vielen Programmen und Empfindlichkeiten für alle Einsatzbereiche ausgestattet, ohne zusätzliche Software kaufen oder installieren zu müssen.

- Flughäfen
- Schule
- Behörden
- Gericht
- Polizei
- Militär
- Events
- Gefängnis
- Industrie
- Klinik

Verschiedene Optionen wie Fernbedienung, Montagehilfen und Netzwerkmodule verfügbar



## Multi-Marken kompatibel

Durch die justierbare Frequenz kann der PD6500i auch in Umgebungen mit anderen Marken eingesetzt werden. Auch in schwieriger Umgebung ist so eine perfekte Anpassung gewährleistet.

## Bi-Direktionaler Zähler

Wählen Sie vier verschiedene Einstellungen für Ihre Zählart:

- nur vorwärts
- nur rückwärts
- subtrahieren  
(zieht zurück gehende Personen vom Gesamtergebnis ab)
- oder in beide Richtungen

## Netzwerkfähigkeit

Sie können mehrere PD6500i zusammen anschliessen und diese über Netzwerk bedienen und Ergebnisse analysieren. Zugangskontrolle, Alarm und Statistiken sind fernbedienbar.



## Inkl. Zonenregelung

Oben sehen Sie die einzelne Zonenverteilung in der die Objekterkennung stattfindet. Dabei können auch mehrere Objekte gleichzeitig erkannt und angezeigt werden. Und das auch in verschiedenen Ebenen und sogar in der Mitte.




Bestell-Nr.: G-SEC-CMA

## Control Monitor Analyser (CMA)

Das CMA Interface Modul ist mit einem 10/100baseT Netzwerkanschluss für alle handelsüblichen Computer ausgestattet. Dadurch wird die komplette Kontrolle sowie Diagnose und Bedienung ferngesteuert. Durch den internen Speicher werden alle Veränderungen wie Durchsatz und Alarmhäufigkeit gespeichert.

- Regeln Sie in Echtzeit übergreifend oder einzeln alle angeschlossenen Detektoren
- Analysieren Sie im Gruppenmanagement alle relevanten Daten zur selben Zeit. (nur bei PD6500i)
- Kontrollieren und verändern Sie Einstellungen und geben Sie Diagnosebefehle an alle im Netzwerk befindlichen Detektoren

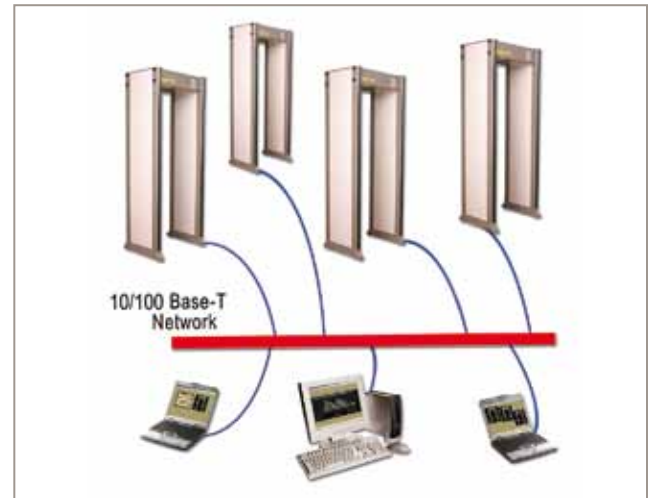

Real-Time Netzwerk Zugang zu jedem Detektor mit GARRETT CMA Modul — jetzt mit Gruppen Management



## KONTROLLE

◀ Supervisors können das CMA Modul für eine Diagnose sowie Einstellungsänderung benutzen

## MONITORING

▲ Begutachten Sie Ihre Daten, Alarme, Zähler und speichern Sie diese auf Ihren PC



## ANALYSE

◀ Analysieren Sie jeden einzelnen Detektor oder alle zusammen



< Fernbedienung - Standardkabel 15 Meter optional weitere Längen erhältlich für PD 6500i  
Art.Nr.: G-P-FB

Fernbedienung - Standardkabel 15 Meter > optional weitere Längen erhältlich für CS 5000 + MT 5500  
Art.Nr.: G-CSMT-FB



< Batterie BackUp Module erlauben autarken Betrieb bis zu 20 Stunden Betriebsbereitschaft bei PD6500i - 10 Stunden

für PD6500i Art.Nr.: G-P-BM  
für CS5000 Art.Nr.: G-CS-BM  
für MT5500 Art.Nr.: G-MT-BM



Selbstklebende Bodenhalterung für PD6500i Art.Nr.: G-P-FMK



Multi-Detektor-Strom Verbindungskabel  
Art.Nr.: G-SEC-UEK  
für alle Modelle



Test Stück OTP simuliert Pistole  
Art.Nr.: G-SEC-OTP  
für alle Modelle



Test Stück - flach - FTP simuliert Messer  
Art.Nr.: G-SEC-FTP  
für PD6500i



Magna Dolly Transportrollen  
Art.Nr.: G-SEC-MD  
für alle Modelle



Stabilisierungsleisten  
Art.Nr.: G-SEC-SB  
für alle Modelle



Permanente Magna Dolly Transportrollen muss extra angepasst werden bei Installation  
Art.Nr.: G-SEC-PMD - für alle Modelle



Fordern Sie Ihr massgeschneidertes und persönliches Angebot an [garrett@nuggets.at](mailto:garrett@nuggets.at)